




CAPACITÉS DES ÉQUIPEMENTS

Superficie plancher	110,000 pi ²
Revêtement • Chrome dur • HVOF & Arcspray	8 bassins jusqu'à 6' x 7' x 48' Ø57" et 52"
Usinage	Horizontal : Ø56 ¾" x 42' Horizontal : Ø80 ¾" x 27' Vertical : Ø21'4" x 126" (Ø6500 mm x 3200 mm) Perçage de tube : Ø30" x 30'
Aléuses horizontales	80" x 80" x 108" vertical
Aléuseuse horizontale CNC	X : 307" Y : 98" Z : 56"
Rechargement par soudeuse arc submergé	Ø48" x 20'
Rectification surfaces cylindriques ext.	Ø60" x 24'
Rectification surfaces cylindriques int.	Ø72" x 40"
Rectification des surfaces planes	Table : 36" x 168" Capacité : 60" x 168"
Polissage surfaces cylindriques ext.	Ø48" x 60'
Polissage surfaces cylindriques int. (honage)	Ø42" x 60'
Polissage des surfaces planes — fini miroir	36" x 144"
Pont-roulants	Total : 12 5 T / 10 T / 30T / 50T / 75T
Chariots élévateurs	5000 lbs / 7000 lbs



Bassin au chrome

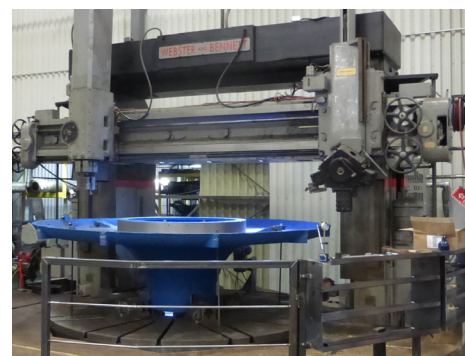

Usinage



HVOF

SVP nous contacter pour vos demandes spéciales.